


## DS

Produktbeskrivning

Användningsområde :

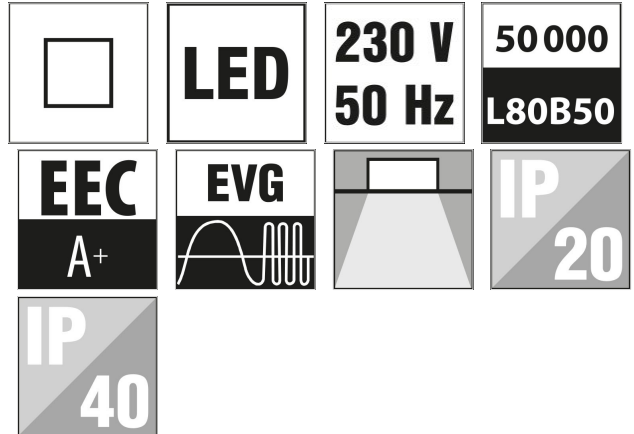

### LED Downlight kvadratisk

**Hölje:**

Vitmålat metallhölje (RAL9003)

**Optik:**

KO – opak Polystyren PS skydd

**LED:**

Mid Power LED

3...varmvit 3000K

4...kallvit 4000K

**Ljusstyrning:**

LED ström driver

ND – ej dimbar (standard)

DALI – Dimbar DALI

**Montage:**

Infälld tak

Art	W	Im	Im/W	A (mm)	B (mm)	H (mm)
1850	10	1 000	100	224	224	90
1851	19	2 000	105	224	244	90

LJUSFÖRDELNING :