


FL

Produktbeskrivning

Användningsområde :

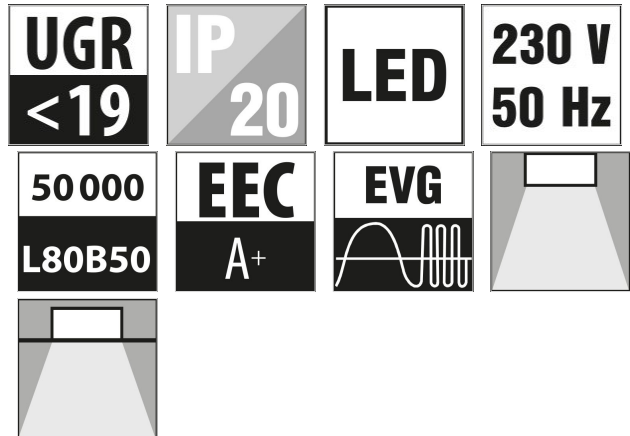

FL LED armaturer med optiskt system

Hölje:

Vitmålad metall (RAL 9003)

Optik:

KV - dubbelt lamellgaller C2 i högpolerad aluminium med opak bländskydd som täcker LED-modulerna.

KVM - dubbelt lamellgaller C2 i matt aluminium med opak bländskydd som täcker LED-modulerna.

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 på begäran)

3...varmvit 3000K

4...kallvit 4000K

Ljusstyrning:

LED drivdon (konstantström)

ND – ej dimbar ,standard

DIM – dimbar 1-10V

DALI –dimbar DALI

Tillämpning:

Monteras ytmonterat / infälld

i plocktak (600x600 modul) eller med monteringsbox

i gips/betongtak.

Dessa armaturer rekommenderas för kontor och belysningområden med höga krav på ljuskvalitet och avbländning.

Tillbehör:

Montagebox 1674004001 för gips/betongtak

Art	W	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)
1261	30	3 000	100	620	620
1262	39	3 700	95	620	620

Art	W	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)
-----	---	----	------	--------	--------

1758	30	3 000	100	620	620
1759	39	3 700	95	620	620

LJUSFÖRDELNING :



www.tupex.se | kundservice@tupex.se