




HYDROBOOK LED IP65 SINGEL ELLER DUBBEL

Singel eller dubbel stolptopp LED IP65 för utomhusinstallation. Diameter 60 mm eller 76 mm. Fosforkrom pläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdat säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Montagefläns för diameter 60 mm eller 76 mm ingår. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-

Användningsområde :

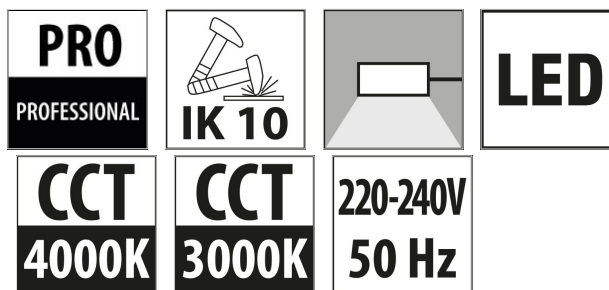

Singel eller dubbel stolptopp LED IP65 för utomhusinstallation. Diameter 60 mm eller 76 mm. Fosfor krompläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdat säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Montagefläns för diameter 60 mm eller 76 mm ingår. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-

- Material: Hög korrosionsbeständighet pressgjuten kopparfri aluminium
- Beläggning: Polyesterpulverbelagd med fosforkrom pläterad avslut
- NR. 2 x 12 – 24 x 1.5W CREE "XP-G3" LED
- Elektronisk transformator med 220-240V 50-60Hz ingår
- Rostfria stål skruvar
- Silikon gummipackning
- Härdat säkerhetsglas
- Dubbel förnicklad mässing kabelförskruvning PG9
- 3 m neopren strömkabel ingår

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K,)

ART	W	LM	IP	KELVIN	H x L x W
803002	36	3500	IP65	3000K/4000K	445 x 212 MM
803003	2x18	2x1800	IP65	3000K/4000k	784 x 212 mm
803004	2x36	2x3500	IP65	3000K/4000k	784 x 212 mm



TUPexelectric

www.tupex.se | kundservice@tupex.se