


## HYDROCITY PARKLED IP66

Rund stolptopp för utomhusinstallation. Diameter 60 mm, dubbel stöd arm. Nedåtstrålande ljusfördelning.

Fosforkrompläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdat säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Inbyggt LED drivdon.

### Användningsområde :

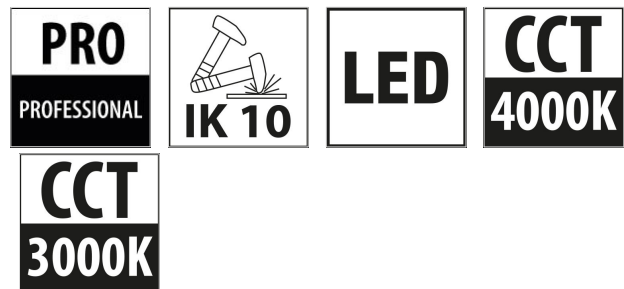

Rund stolptopp för utomhusinstallation Diameter 60 mm, dubbel stöd arm. Nedåtstrålande ljusfördelning. Fosforkrompläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdat säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Inbyggt LED drivdon.

- Material: Hög korrosionsbeständighet Pressgjuten kopparfritt aluminium
- Beläggning: Polyesterpulverbelagd med fosforkrompläterat avslut
- NR. 12 – 48 x 1.5W CREE "XP-G3" LED
- Elektronisk transformator med 220-240V 50-60Hz ingår
- Rostfria stål skruvar
- Silikon gummipackning
- Härdat säkerhetsglas
- 3 m neopren strömkabel ingår

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K,)

ART	W	LM	IP	KELVIN	Ø
802003	18	1800	IP66	3000K/4000K	390 MM
802004	36	3500	IP66	3000K/4000K	390 MM
802005	36	3500	IP66	3000K/4000K	390 MM
802006	54	5200	IP66	3000K/4000K	390 MM
802007	74	7000	IP66	3000K/4000K	390 MM

