


META - SDW III LED IP65

LED plafond IP65

Användningsområde :

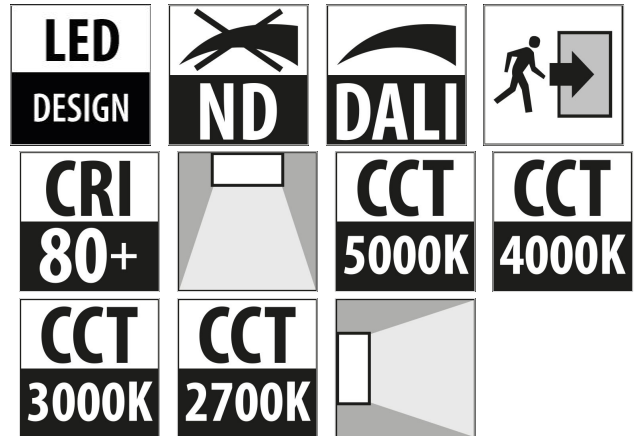

Varianter :

Ej dimbar (ND)

Ej dimbar standard

Dimbar (DIM) :

-Den är dimbar och använder TRAIC dimmer strömbrytare.

Sensorn (S)

-Den slås av automatiskt ("S" -funktionen) eller minskar ljusstyrkan ("IRS" -funktionen) när ingen befinner sig på plats. Vid upptäckt rörelse slås armaturen på i full ljusstyrka.

-Genom detta undviks en livslängdsreducering av lampan som annars orsakas av upprepade starter.

-Tidsinställning: 8s till 12min, justerbar

-Upptäcksyta: 1m - 8m (radie), justerbar

-Ljusstyrning: 2 – 2000 LUX, justerbar

-Vänteläge: <0.9w

-Upptäcksvinkel: 360 °

Nödljud (E)

-Om strömmen är av, lyser lampan ändå, Med inbyggt batteri i upp till 3 timmar som nödljus.

3000K standard

-NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K,)

ART. NR.	KOD	LUMEN	WATT	FÄRG	(mm)
22415	862310/SDW 003	1000	10	Svart	280 H:78mm
22411	862320/SDW 003	1000	10	Grå	280 H:78mm

LJUSFÖRDELNING :



www.tupex.se | kundservice@tupex.se