


OS LED

LED strålkastar IP65

Användningsområde :

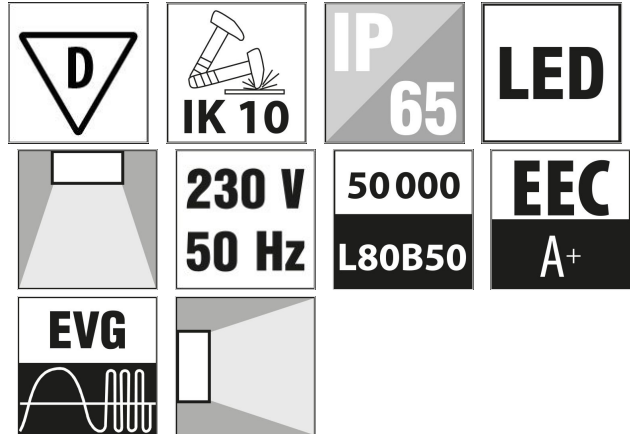

Hölje:

Svartlackerad zinkbelagd plåt

Optik:

PCS - Symmetriska AL reflektorer - bredstrålande, hölje i klar PC

PCN - smal stråle, linjära AL reflektorer, hölje i klar PC

LED:

Mid Power LED

4...kallvit 4000K

5...dagsljus 5700K

Ljusstyrning:

LED driver med konstant ström

ND – ej dimbar (not dimmable) standard

DALI – Dimbar DALI DALI

Tillbehör:

OSRSM2 - hållare för två strålkastare OS

OSRS M3 - hållare för tre strålkastare OS

OSRS M4 - hållare för fyra strålkastare OS

svängkrok för pendelmontage (inuti förpackningen)

OS100VESTRAM - ram för inbyggd installation av OS100

Art	W	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)
1340	29	3 850	133	209	213
1341	44	5 800	132	315	185
1342	87	11 600	133	315	318
1912	174	22 800	131	615	315

LJUSFÖRDELNING :

