

PHD

PHD LED ARMATUR IP65 - INBYGGD
SNABBKOPPLING

Användningsområde :

Korridor, Köpcentrum,



80 000	EVG		
L80B50		ND	DALI
IP 65	LED		
CCT 5000K	CCT 4000K	CCT 3000K	

Armaturhölje:

PC eller PMMA
Vitmålad bottenplatta i metall
Gavlar i PC eller PS (Polystyren)

Optik:

PC – Semiopal polykarbonat
PM – Semiopal PMMA

Ljuskälla:

Mid power LED
3 – 3000K
4 – 4000K
5 – 5700K
NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K, -5 = 5700K)

Ljusstyrning:

PHD – LED drivdon
PH – Inbyggt drivdon
ND – Ej dimbar (standard)
DALI – Dimbar

Montage:

Infälld eller ytmonterad. Montagetillbehör ingår

Varianter:

S - Singelinstallation

P1 – Kabelgenomföring 1fas

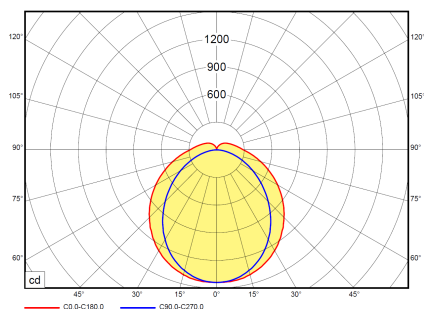
P2 – Kabelgenomföring 3fas

Version: PHD

Art	W	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2125	20	2600	130	800	75	75
2126	37	5400	146	1400	75	75
2127	53	7800	147	1700	75	75

Version: PH

Art	w	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2128	40	4800	120	1400	75	75

LJUSFÖRDELNING :**TUPex**electricwww.tupex.se | kundservice@tupex.se