



## PRESA LED (inbyggd 2x eluttag)

TUPEX PRESA LED IP54. Dekorativ väggarmatur med inbyggd 2x eluttag och justerbar spridningsvinkel upp/ner 15°- 120° Applicering väggmonteras utomhus / inomhus

Användningsområde :

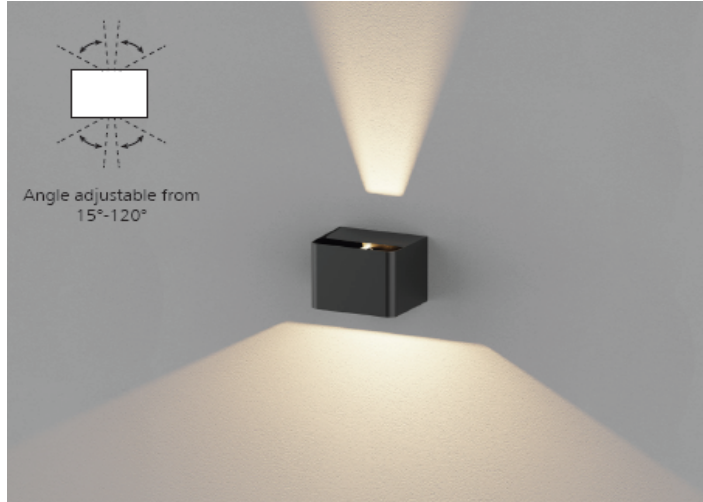

|                   |                      |                      |  |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>CRI</b><br>90+ | <b>SDCM</b><br>3     | <b>LED</b><br>DESIGN | <br><b>ND</b> |
| <b>IP</b><br>54   | <b>DIP</b><br>SWITCH | <b>CCT</b><br>4000K  | <b>CCT</b><br>3000K  |
| <b>50 000</b>     | <b>L80B50</b>        |                      |  |

TUPEX PRESA LED IP54. Dekorativ väggarmatur med inbyggd 2x eluttag och justerbar spridningsvinkel upp/ner 15°- 120°

Applicering väggmonteras utomhus / inomhus

Material: Aluminium

Bländskydd: klarglas

Spänning: 200-240V 50 / 60Hz

Färg: Svart standard

Varianter: Upp & nedåtriktat ljus

Effekt: 2x7W

Ljusutbyte: Ca 900 lm

CRI: 82-89

CCT: 3000K standard

Ljusspridningsvinkel: Justerbar 15° - 120°

Ljuskälla: COB LED

Ljusstyrning: Ej dimbar

Livslängd: 50000h

Längd: 165mm

Bred: 130mm

Höjd: 123mm

Kapslingsklass (IP) :IP54

| Art.nr   | E-nr    | Watt | Lumen  | Styrning | Spridningsvinkel     | Kelvin                          |
|----------|---------|------|--------|----------|----------------------|---------------------------------|
| 26435-35 | 7706116 | 2x7W | 900 lm | Dimbar   | Justerbar 15° - 120° | Justerbar 3000K - 4000K - 5000K |

LJUSFÖRDELNING :



[www.tupex.se](http://www.tupex.se) | [kundservice@tupex.se](mailto:kundservice@tupex.se)