

## SOFT LED PANEL

Nytt koncept för M600 och M625 infällda armaturer, avsedda för kontor och andra interiörer.

### Användningsområde :

Skola, Korridor,



ND	DALI	IP 20	LED
80 000 L80B50	EEC A+	220-240V 50 Hz	
CCT 3000K	CCT 4000K	CRI 80+	CRI 90+

Nytt koncept för M600 och M625 infällda armaturer, avsedda för kontor och andra interiörer. Armaturen har våra moduler med Samsung LED chips.  
Den stora fördelen med denna armatur är dess nya design, som skiljer från de flesta andra armaturer på marknaden – tunn LED panel, denna nya armatur är idealisk för dom som vill ha något annorlunda.  
Optiken tillverkas i två olika material – bländskydd med opal på sidorna och mikroprisma i mitten – intressant designlösning.

#### TEKNISK BESKRIVNING

**Ljuskälla:** LED

**Nominell livstid L80 / B50 (h):** 80000

**Färgtemperatur (K):** 3000, 4000

**Färgavkastningsindex CRI:** 80-89, 90-100

**Ljusstyrning:** DALI, ND: Ej dimbar

**Skyddsklass:** I

**Skyddsnivå (IP):** IP20

**Ljusuttag:** Indirekt

**Nominell spänning (V):** 220 ... 240

**Monteringsmetod:** Inbyggd

**Kroppsmaterial:** Vitmålat stål


ND

Art	E-nummer	W	lm	Kelvin	lm/W	L x W x H (mm)	Kg
3344-3		33	3 200	3000K	97	596 x 596 x 50	4.3
3344-4		33	3 200	4000K	97	596 x 596 x 50	4.3
3345-3		49	4 300	3000K	88	596 x 596 x 50	4.3
3345-4		49	4 300	4000K	88	596 x 596 x 50	4.3

DALI

Art	E-nummer	W	lm	Kelvin	lm/W	L x W x H (mm)	Kg
33447-3		33	3 200	3000K	97	596 x 596 x 50	4.3
33447-4		33	3 200	4000K	97	596 x 596 x 50	4.3
33457-3		49	4 300	3000K	88	596 x 596 x 50	4.3
33457-4		49	4 300	4000K	88	596 x 596 x 50	4.3

LJUSFÖRDELNING :

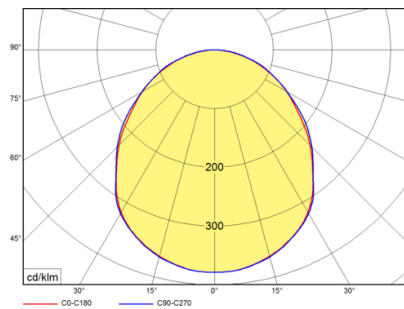

[www.tupex.se](http://www.tupex.se) | [kundservice@tupex.se](mailto:kundservice@tupex.se)