




## TELX LINJÄRA LED

Produktbeskrivning: LED armaturer för linjär installation, pendlad eller dikt tak

### Användningsområde :

Köpcentrum,

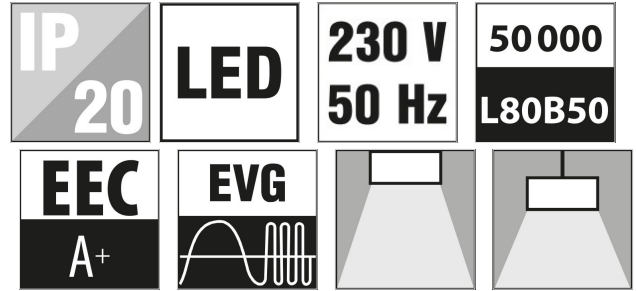

### Linjära LED armaturer

#### Hölje:

Vitmålat metallhölje (RAL9003)

#### Optik:

KV opak bländskydd

TEL - utan reflektor

TELN - vitmålad reflektor - smalstrålande

TELW - vitmålad reflektor - bredstrålande

TELDP - dubbelt paraboliskt ventilationsgaller i aluminium

#### LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 på begäran)

3...varmvit 3000K

4...kallvit 4000K

5...dagsljus 5700K

#### Ljusstyrning:

LED drivdon

ND – ej dimbar (standard)

DALI – Dimbar DALI

#### Montage:

Dikt tak eller pendlad. Går att linjemontera TEL R (bredare armatur)

#### Tillbehör:

ZH21 upphängningsset

TELSPOJ Profil för sammankoppling av armaturer

TE LHAK krok för kedja vid pendling

TEL1LK / R - "tom" del utan elektronik

## TEL ( utan reflektor )

Art	W	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)
1865	16	1 800	113	605	38
1866	20	2 400	120	750	38
1867	27	3 500	130	750	38
1868	42	6 500	136	750	38
1869	28	3 600	129	1186	38
1870	43	5 500	128	1484	38
2483	50	7 250	145	1484	38
2485	69	9 900	128	1484	38

## TEL N ( vitmålad reflektor - smalstrålande)

Art	W	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)
1873	16	1 650	103	605	61
1874	20	2 200	110	750	61
1875	27	3 200	119	750	61
1876	42	4 900	117	750	61
1877	28	3 400	121	1186	61
1878	43	5 000	116	1484	61
2495	50	6 700	130	1484	61
2497	69	9 150	119	1484	61

## TEL W ( vitmålad reflektor - bredstrålande)

Art	W	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)
1881	16	1 700	106	605	59
1882	20	2 250	113	750	59
1883	27	3 300	122	750	59
1884	42	5 000	119	750	59
1885	28	3500	125	1186	59
1886	43	5 350	124	1484	59
2507	50	6 800	136	1484	59
2509	69	9 300	123	1484	59

## TELDP ( dubbelt paraboliskt ventilationsgaller i aluminium)

Art	W	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)
1889	28	2 600	93	750	100
1890	42	4 000	95	1186	100
2516	50	5 250	104	1484	100
2518	69	7 300	105	1484	100

## LJUSFÖRDELNING :

