







## TIP LED

LED-LINJÄRA ARMATURER

Användningsområde :

<b>SDCM</b> <b>3</b>	<b>LED</b> BELYSNING	 <b>ND</b>	 <b>DALI</b>
<b>IP</b> <b>23</b>		<b>CRI</b> <b>80+</b>	<b>CRI</b> <b>90+</b>
		<b>CCT</b> <b>4000K</b>	<b>CCT</b> <b>3000K</b>
<b>80 000</b>	<b>L80B50</b>		

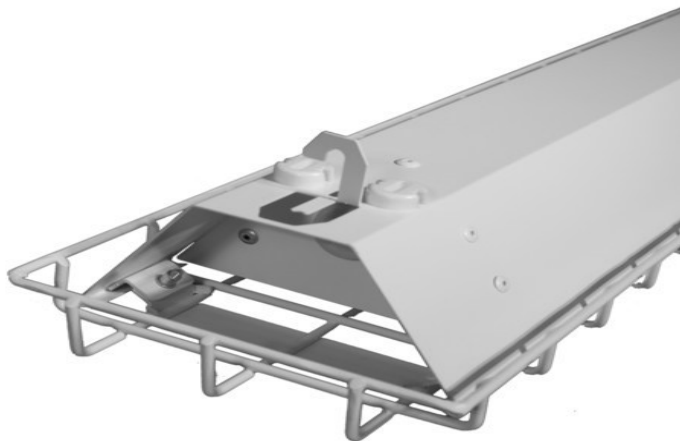

### LED-LINJÄRA ARMATURER

Hölje :

Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik:

CW – Bred 110 °

CN - Smal 60 °

Montera:

Utanpåliggande alternativ pendlande montering

Kan installeras i linje, Armaturen är utrustad med ledningskabel 5x1.5 som standard

Tillbehör:

ZH / UNI4 - universalupphängning med 4 ledningar (en uppsättning för 2 armaturer)

OMTIPM- Skyddsnät TIP M

OMTIPL – Skyddsnät TIP L



CW – Bred 110 °

2528CW-3	7218126	38	5600	On/off	3000K	1284x145x73	4
2528CW-4	7218127	38	5600	On/off	4000K	1284x145x73	4
25287CW-3	7218134	38	5600	DALI	3000K	1284x145x73	4
25287CW-4	7218135	38	5600	DALI	4000K	1284x145x73	4
2529CW-3	7218128	74	11000	On/off	3000K	1284x145x73	4
2529CW-4	7218129	74	11000	On/off	4000K	1284x145x73	4
25297CW-3	7218136	74	11000	DALI	3000K	1284x145x73	4
25297CW-4	7218137	74	11000	DALI	4000K	1284x145x73	4
2530CW-3	7218130	57	8200	On/off	3000K	1584x145x73	5
2530CW-4	7218131	57	8200	On/off	4000K	1584x145x73	5
25307CW-3	7218138	57	8200	DALI	3000K	1584x145x73	5
25307CW-4	7218139	57	8200	DALI	4000K	1584x145x73	5
2531CW-3	7218132	114	16100	On/off	3000K	1584x145x73	5
2531CW-4	7218133	114	16100	On/off	4000K	1584x145x73	5
25317CW-3	7218140	114	16100	DALI	3000K	1584x145x73	5
25317CW-4	7218141	114	16100	DALI	4000K	1584x145x73	5

CN – smal 60 °

Art.nr	E-nr	W	Lm	Styrning	Kelvin	LxBxH (mm)	Kg
2528CN-3	7218142	38	5600	On/off	3000K	1284x145x73	4
2528CN-4	7218143	38	5600	On/off	4000K	1284x145x73	4
25287CN-3	7218150	38	5600	DALI	3000K	1284x145x73	4
25287CN-4	7218151	38	5600	DALI	4000K	1284x145x73	4
2529CN-3	7218144	74	11000	On/off	3000K	1284x145x73	4
2529CN-4	7218145	74	11000	On/off	4000K	1284x145x73	4
25297CN-3	7218152	74	11000	DALI	3000K	1284x145x73	4
25297CN-4	7218153	74	11000	DALI	4000K	1284x145x73	4
2530CN-3	7218146	57	8200	On/off	3000K	1584x145x73	5
2530CN-4	7218147	57	8200	On/off	4000K	1584x145x73	5
25307CN-3	7218154	57	8200	DALI	3000K	1584x145x73	5
25307CN-4	7218155	57	8200	DALI	4000K	1584x145x73	5
2531CN-3	7218148	114	16100	On/off	3000K	1584x145x73	5
2531CN-4	7218149	114	16100	On/off	4000K	1584x145x73	5
25317CN-3	7218156	114	16100	DALI	3000K	1584x145x73	5
25317CN-4	7218157	114	16100	DALI	4000K	1584x145x73	5

LJUSFÖRDELNING :

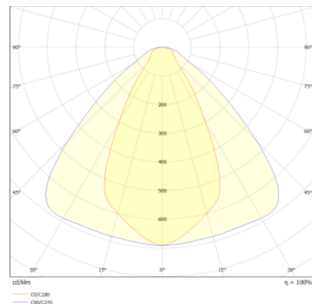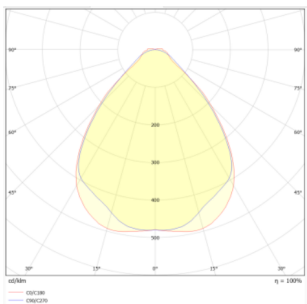

[www.tupex.se](http://www.tupex.se) | [kundservice@tupex.se](mailto:kundservice@tupex.se)