




UL LED

UL LED gatubelysning för installation: stolpe/vägg/fasad

Användningsområde :

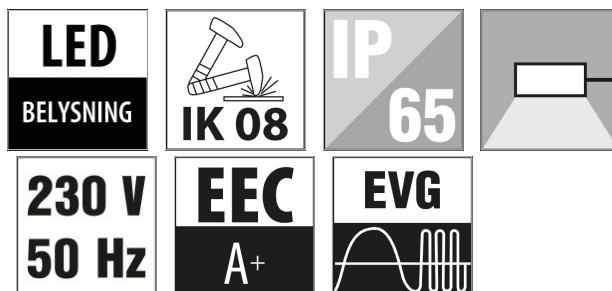

LED gatubelysning

Stomme:

Vitmålad metall Polyesterpulverlackerad icke-korrosiv högtrycks pressgjuten aluminium

Optik:

Asymmetrisk bländfri optisk lins i härdat 5mm planglas

LED:

High Power LED

standard - dagsljus 5000K

valfri - varmvit 3000K

Kabeldragning

ND - ej dimbar (standard)

3DIM - dimbar OSRAM 4DIM

Tillämplig:

Monteringsmodulen är fäst vid en påle, höjd 42-60 mm eller monteras från sidan från 42 till 60 mm.

Justera vinkel från -300 to +900.

Rekommenderad höjd av installation 6-8 m.

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K, -5 = 5000K)

Art.	W	lm	lm/W	L x W
1343	30	3 900	130	660 x 240 mm
1344	28	3 200	114	660 x 240 mm
1345	47	5 700	121	660 x 240 mm
1346	50	6 300	126	660 x 240 mm
1347	56	7 650	137	660 x 240 mm
1348	87	11 100	128	660 x 240 mm
1349	103	13 200	128	660 x 240 mm
1916	144	16 700	116	660 x 240 mm

