


US CIRCLE

US CIRCLE LED-panel mikroprisma vitmålad metallhölje
 . UGR 19

Användningsområde :

Skola, Korridor,

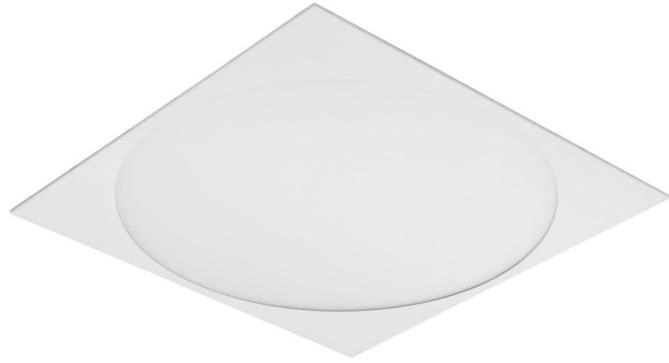

SUNDA- HUS	✓ BVB	IP 40	LED
230 V 50 Hz	80 000 L80B50	EEC A+	
	CCT 3000K	CCT 4000K	CRI 80+
CRI 90+			

LED-panel

Hölje:

Vitmålad metall (RAL 9003)

Optik:

Genomskinligt akrylskikt
 Mikroprisma (UGR <19)

LED:

Mid Power LED
 CRI 80 (CRI 90 på begäran)
 3...varmvit 3000K
 4...kallvit 4000K
 5...dagsljus 5700K

Ljusstyrning:

LED drivdon
 ND – ej dimbar standard
 DIM – analog dimbar 1-10V
 DALI – digital dimbar DALI

Version:

US..A – kvadratisk 600x600mm

Varianter:

US - infällt montage

Installation:

US - isoleringsklass II, för infälld installation.

600x600mm eller 625x625mm

Paneltillbehör medför installation dikt eller infälld i gipstak

Tillbehör:

UQRAM - ram för takinstallationer
QVESTRAM - monteraram för infällt
i gipstak.

ND

Art	E-nummer	W	lm	lm/W	Kelvin	Kontrolltyp	A (mm)	B (mm)	H (mm)
1223C-3	7022033	27	3 200	119	3000K	On/off	596	596	8
1223C-4	7022035	27	3 200	119	4000K	On/off	596	596	8
1224C-3	7022037	36	4 100	114	3000K	On/off	596	596	8
1224C-4	7022038	36	4 100	114	4000K	On/off	596	596	8

DALI

Art	E-nummer	W	lm	lm/W	Kelvin	Kontrolltyp	A (mm)	B (mm)	H (mm)
12237C-3	7022039	27	3 200	119	3000K	DALI	596	596	8
12237C-4	7022041	27	3 200	119	4000K	DALI	596	596	8
12247C-3	7022043	36	4 100	114	3000K	DALI	596	596	8
12247C-4	7022045	36	4 100	114	4000K	DALI	596	596	8

NZ : Batteribackup

ART	BESKRIVNING	TIMME
10999	Extern box infälld batteribackup för Nödbelysning	1

LJUSFÖRDELNING :



www.tupex.se | kundservice@tupex.se