


US SENS (smart trådlös sensor)

LED panel 596x596 mm, tunn model med inbyggd EasyAir sensor. Infällt montage.

Användningsområde :

Kontor, Skola, Korridor,

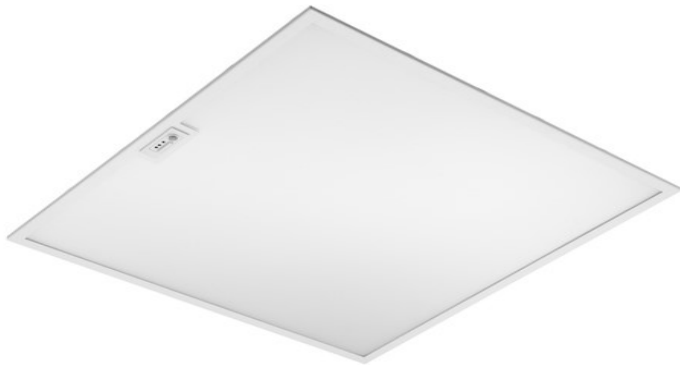

SUNDA- HUS	✓ BVB	EEC A+	IP 40
IP 20	LED	UGR <19	80 000 L80B50
220-240V 50 Hz			CCT 3000K
CCT 4000K	CRI 80+	CRI 90+	

Hölje & Optik:

Vitmålad metall (RAL 9003)

Genomskinligt akrylskikt + Microprisma bländskydd (UGR <19)

US..A – kvadratisk 596 x 596 mm

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 på begäran)

3...varmvit 3000K

4...kallvit 4000K

5...dagsljus 5700K

Ljusstyrning:

LED drivdon

DIMSENS – dimbar med smart sensor i standardutförande

Montage:

US – isoleringsklass II, för infällt montage i plocktak

600 x 600 mm eller 625 x 625 mm

Med montereram kan armaturen monteras dikt tak eller infälld i gipstak

Tillbehör:


UQRAM – montereram för montage dikt tak

QVESTRAM – För montage infälld i gipstak

EasyAir trådlös sensor: [Läs mer](#)[Se video](#)

Smart US, & 3=3000K, 4=4000K

Art. nummer	e-nummer	Watt	lumen	lm/W	Kelvin	L (mm)	B (mm)
122381-3	7024619	27	3200	119	3000	596	596
122481-4	7024620	36	4100	114	4000	596	596
122481-3	7024621	27	3200	119	3000	596	596
122481-4	7024622	36	4100	114	4000	596	596

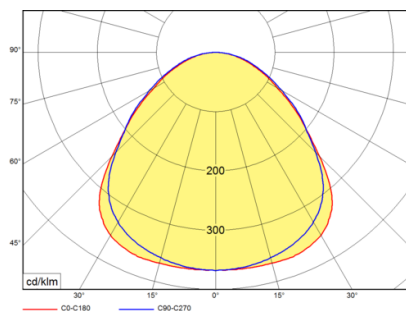LJUSFÖRDELNING :**TUPex**electric

www.tupex.se | kundservice@tupex.se